

METAL-LIC

Persiana veneciana replegable para exteriores



INDUSTRIAL GRADHERMETIC, S.A.E.

MEMORIA TÉCNICA

Persiana apilable de lamas orientables, en aluminio perfilado en forma de "U" invertida en un ancho de 95 mm, con clips de anclaje en los extremos, acoplados en el mecanismo de regulación y tracción alojado en el interior de las guías.

Guías de extrusión de aluminio de 87 x 41 mm. Lacadas en 100 colores Standard y opcionalmente cualquier color a la carta.

Lamas perfiladas de aluminio, pintadas con pinturas de Poliéster-Poliamida termoendurecidas al horno, 100 colores Standard y opcionalmente cualquier color a la carta.


Accionamiento con motor o manual mediante manivela oscilante.

DIMENSIONES PERSIANA


h.v.f.	=	altura luz
h.li.	=	altura caja replegamiento
h.v.f. + h.li.	=	altura total hueco
h.p.	=	altura persiana replegada
pr.l.	=	anchura interior caja replegamiento
he	=	altura hueco mecanismos accionamiento por manivela (h.li.-60)

h.v.f de:	440	1201	1501	2001	2251	2501	3001
a:	1200	1500	2000	2250	2500	3000	3500
h.li (mín)	260	290	345	370	405	450	510

Las medidas descritas tienen un juego de 10 mm. Destinado a compensar las tolerancias de construcción en las alturas de los dinteles

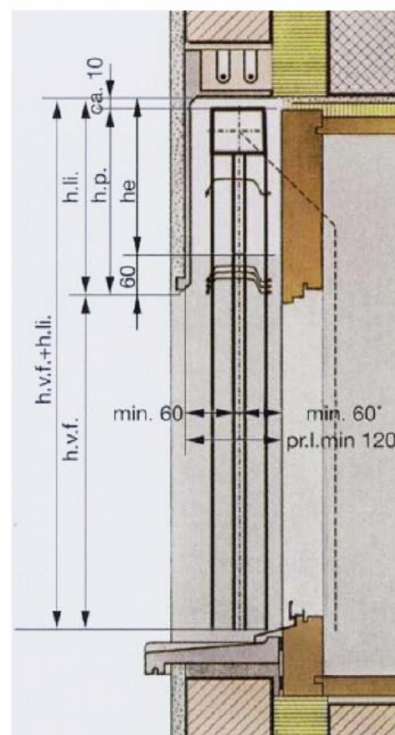

TAPA DE REPLEGAMIENTO

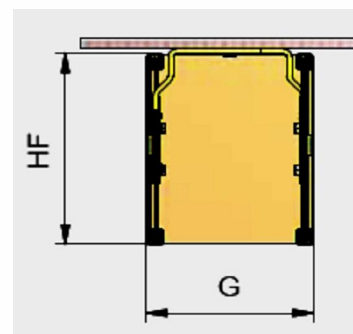

G = 150

**HF = A determinar
Mínimo 250**

Anchura máxima y mínima (en mm):

- Mínimo: 500 accionamiento a manivela
745 accionamiento motor
- Máximo: 2800

h.v.f. Altura luz (en mm):

- Mínimo: 440
- Máximo: 3500

Dimensiones máximas

bk ancho construcción (cara posterior guías)

Mínimo

- accionamiento manual	500
- accionamiento motor	700

Máximo

2800

En construcciones y edificios altos muy expuestos a los efectos del viento, así como en las plantas bajas se recomienda limitar el ancho de la persiana a aprox. 2 metros por consideraciones de estabilidad.

hl altura luz final

Mínimo

440

Máximo

3500

bk x hl superficie máxima admisible Persiana individual

- accionamiento manual	6,5 m ²
- accionamiento motor	6,5 m ²

Instalaciones acopladas

(Anchura total de la instalación 8,4 m)

- accionamiento manual

(máx. 3 persianas)

2 persianas por instalación 5 m²

3 persianas por instalación 4 m²

A cada lado del engranaje podrán acoplarse 2 persianas como máximo.

- accionamiento motor

2 persianas 13 m²


3-4 persianas 16 m²

Con 3 o 4 persianas se deberá disponer el motor lo más centrado posible.


Dimensiones dintel

Alto construcción (hl)	Altura luz final (hs)
mm	mm
400-1000	270
1001-1250	285
1251-1500	310
1501-1750	340
1751-2000	365
2001-2250	390
2251-2500	420
2501-2750	445
2751-3000	470
3001-3250	500
3251-3500	525

Sección vertical: ejemplo dintel

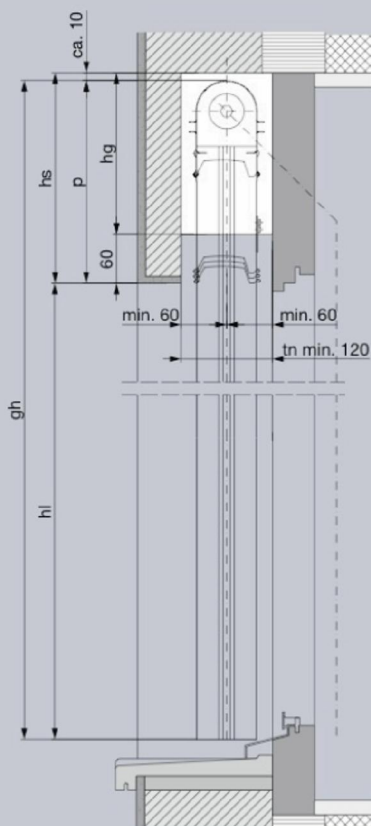

Sección vertical: ejemplo tapa

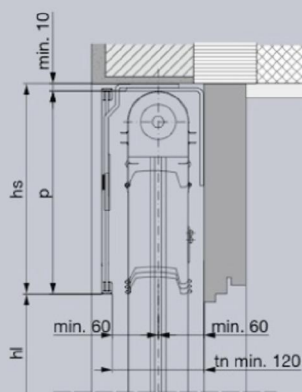


Profundidad nicho tn: 120 mm + adicional correspondiente para vierteaguas o tiradores de puertas salientes. En la altura de los dinteles se consideró una tolerancia de construcción de + 5 mm.


Las medidas del dintel reflejan valores aproximados, por razones técnicas pueden mostrar desviaciones tanto al alza como a la baja.

Sección horizontal

Hueco (blanco) para el mecanismo (no es necesario para accionamiento a motor). x = distancia cara posterior guías hasta mitad accionamiento; en función de la construcción de la ventana - mín. 25 mm.

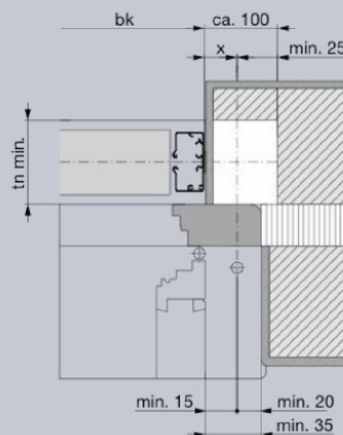


Guías laterales

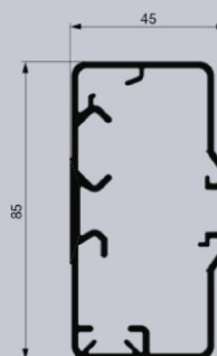

Leyenda

bk	= Ancho construcción
hl	= Altura luz final
p	= Altura paquete
gh	= Altura total
hs	= Altura del dintel (p + mín. 10)
hg	= Altura vano engranaje (hs - 60)
tn	= Profundidad nicho

Todas las medidas en mm.

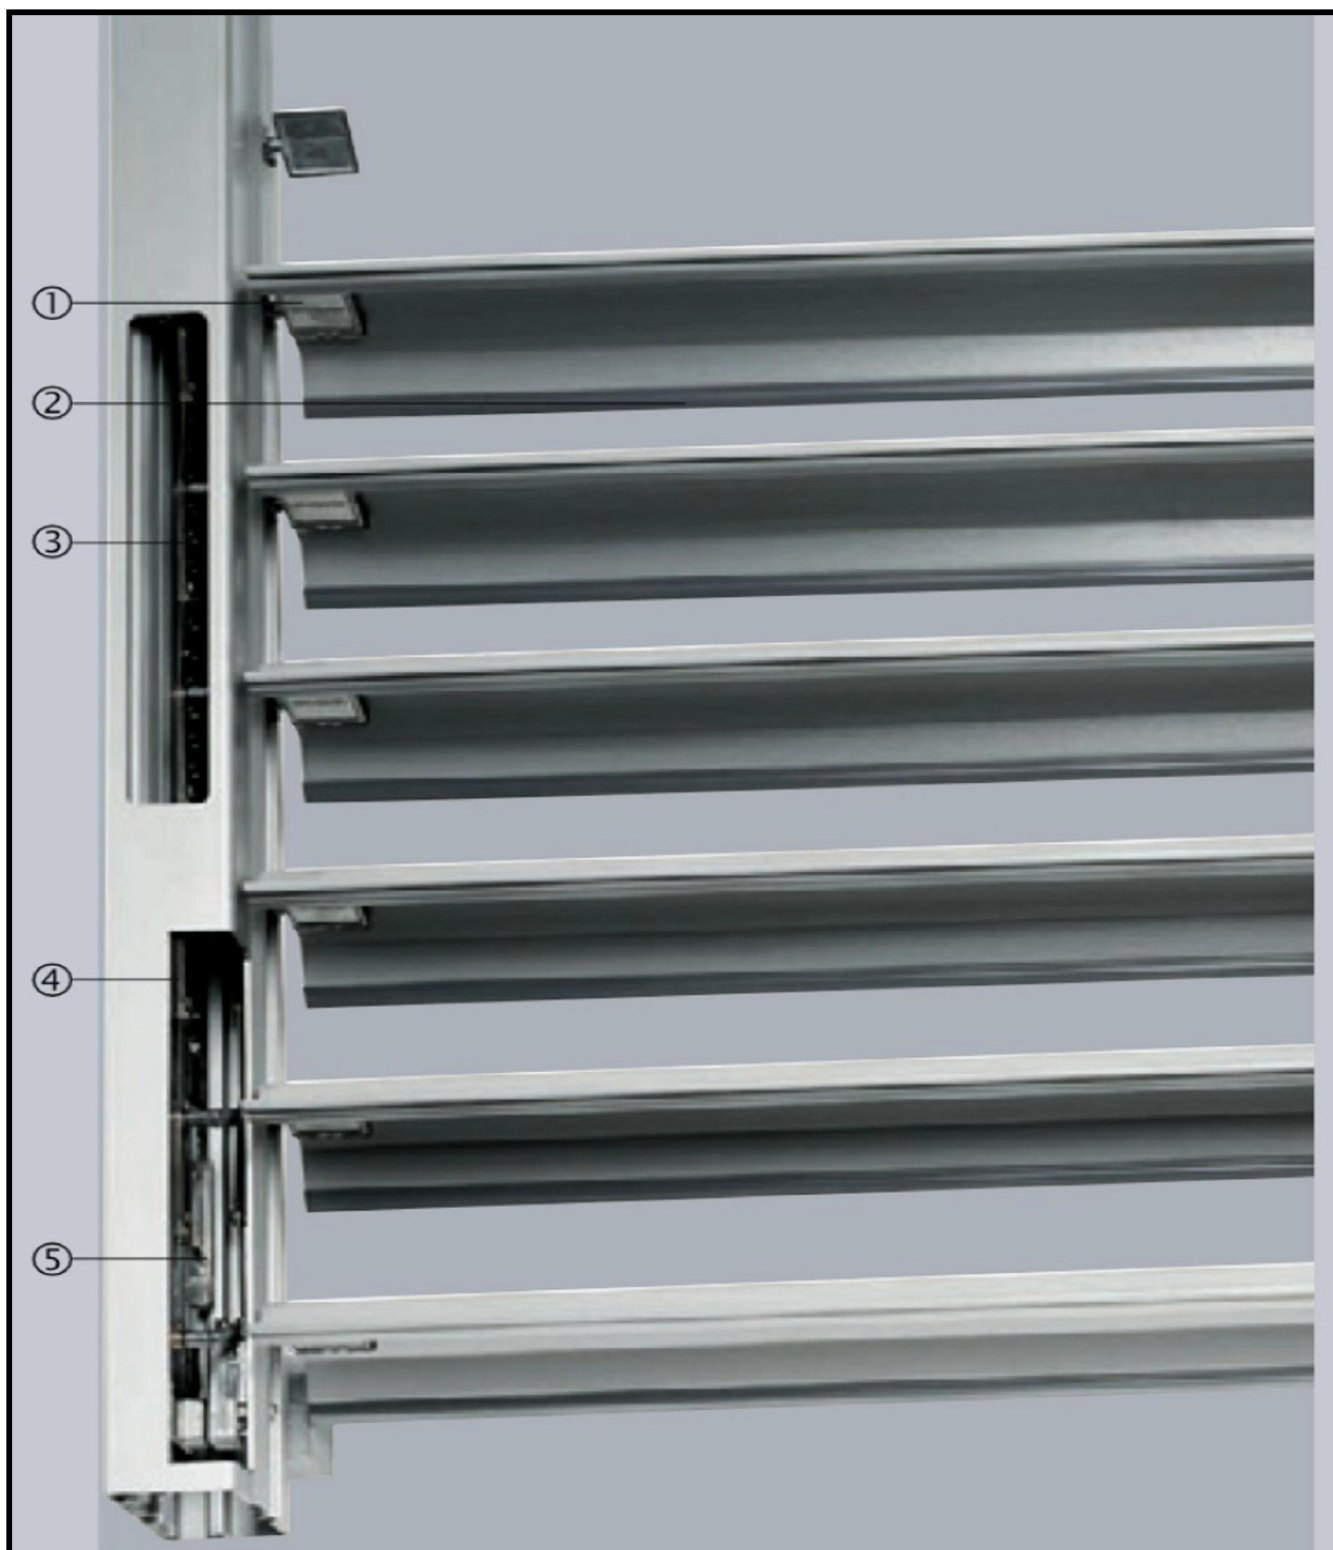

1 Cada lama está fijada individualmente en el mecanismo de fijación lateral.

2 Lengüeta de estanqueidad para un oscurecimiento perfecto.


3 Banda de acero perforada e inoxidable.

4 Cadena inoxidable.

5 Carro con protección del producto y dispositivo antielevación.



METAL-LIC


Accionamiento motor

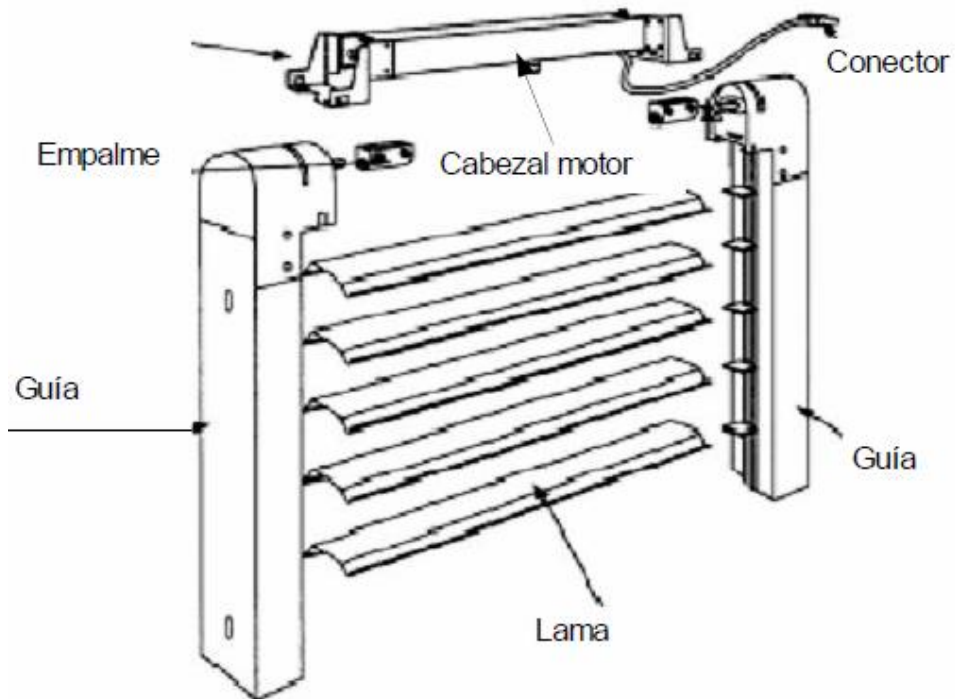





Accionamiento varilla

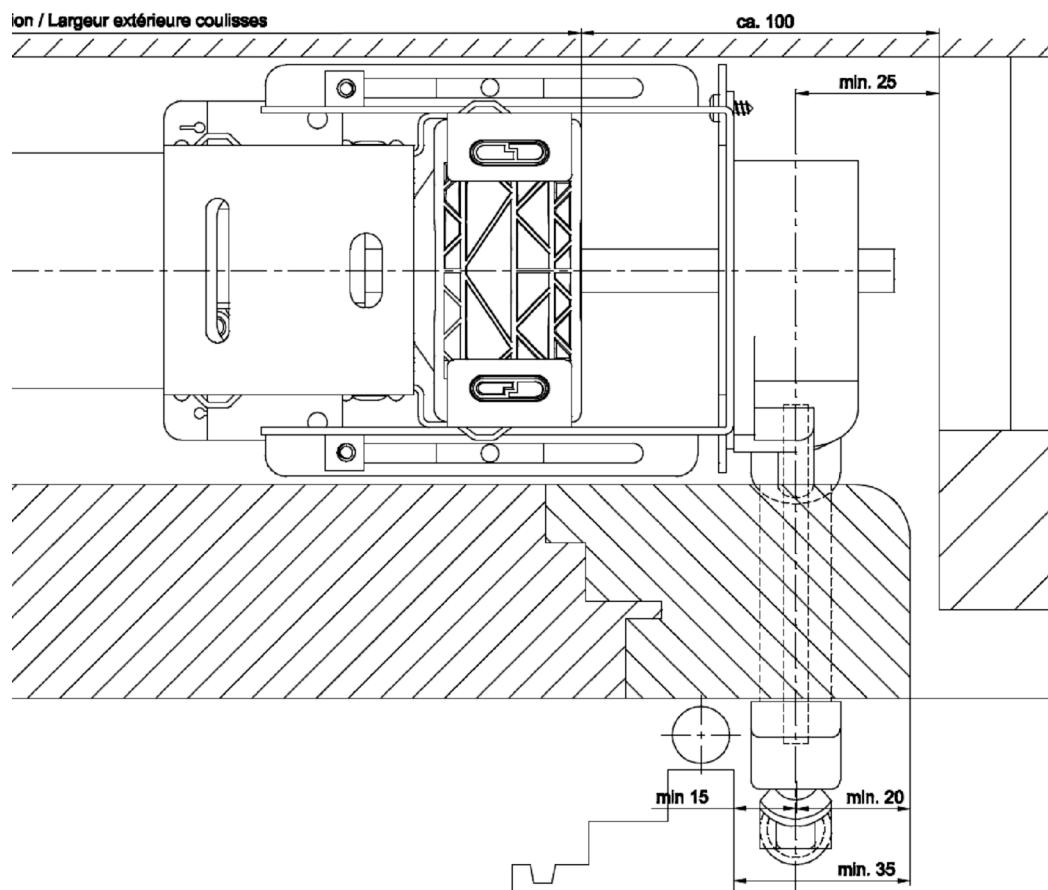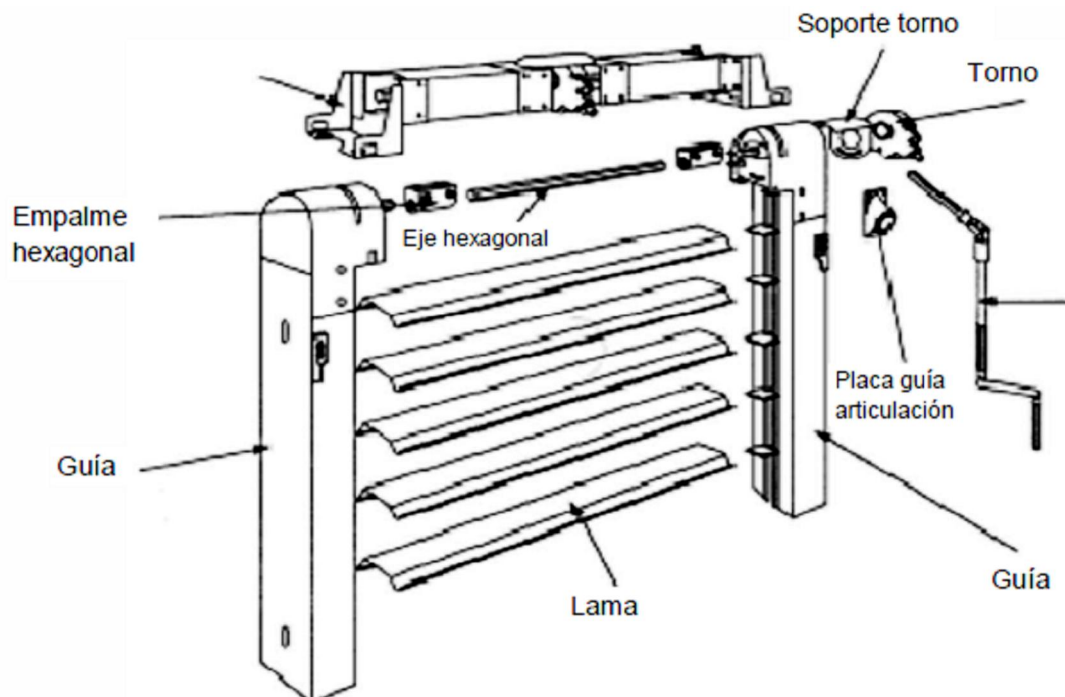

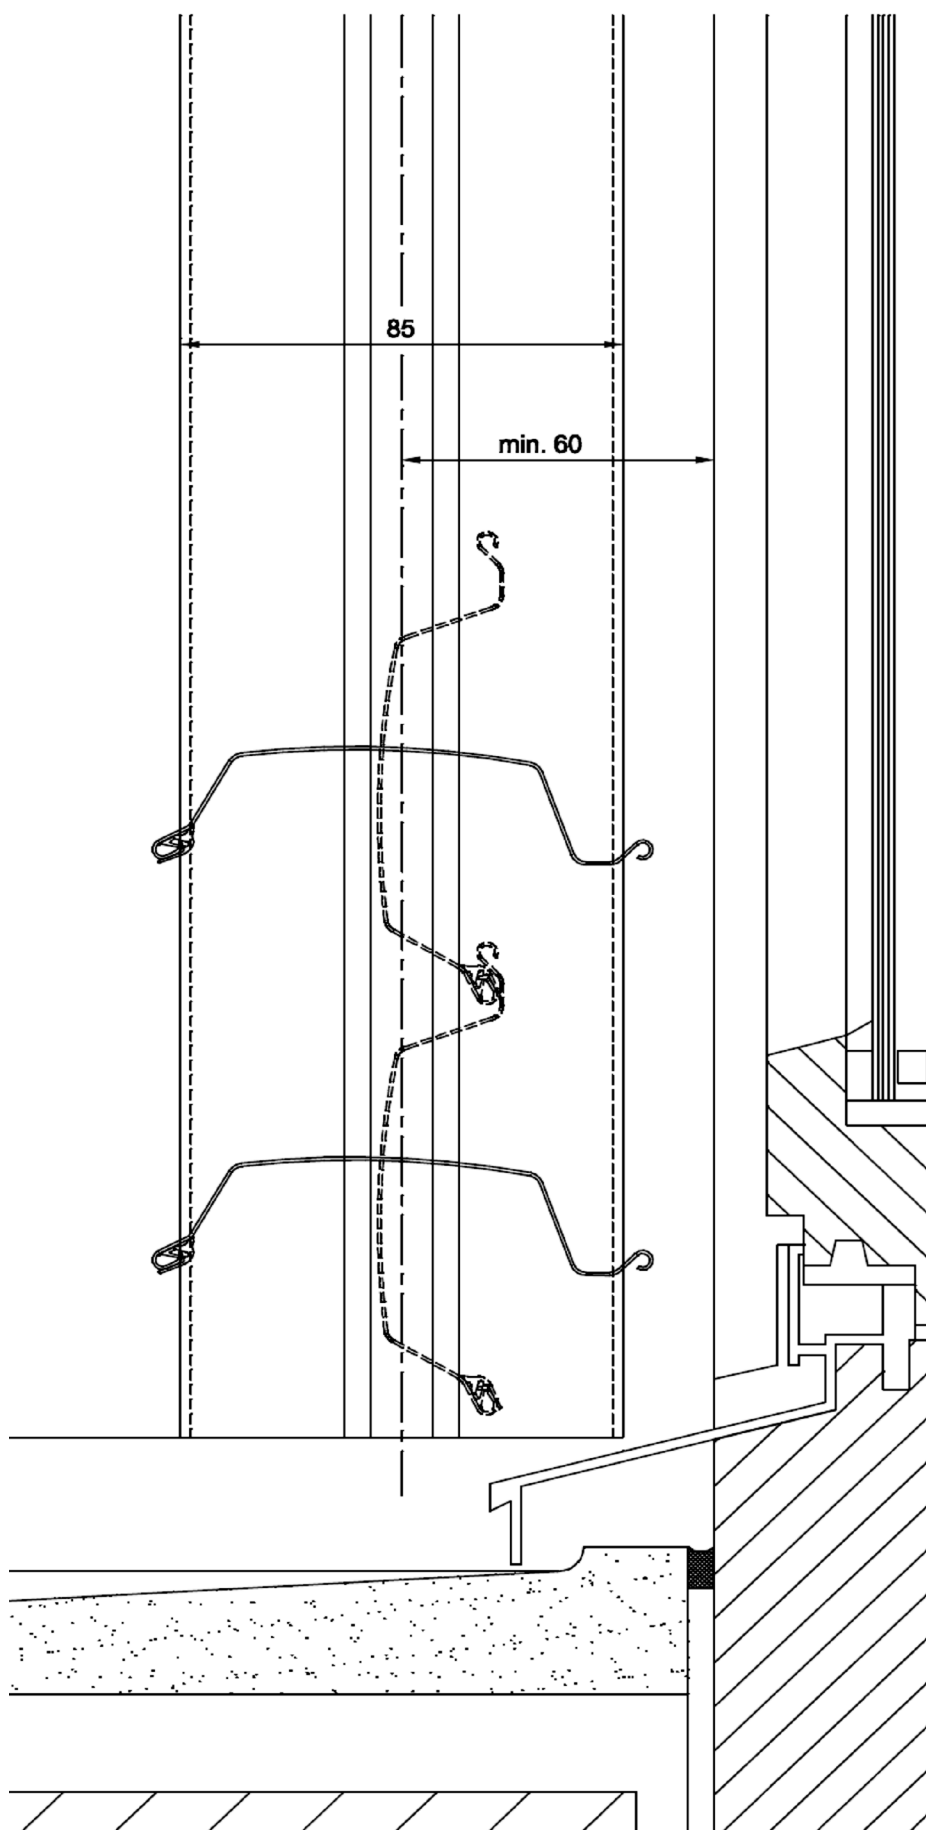



METAL-LIC




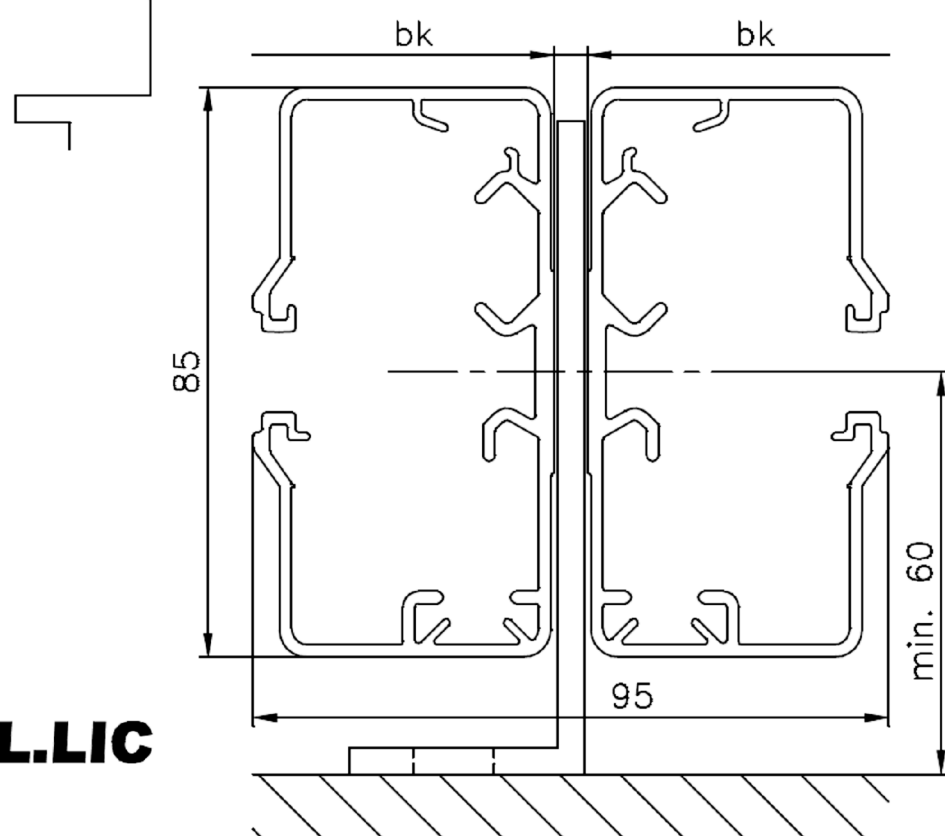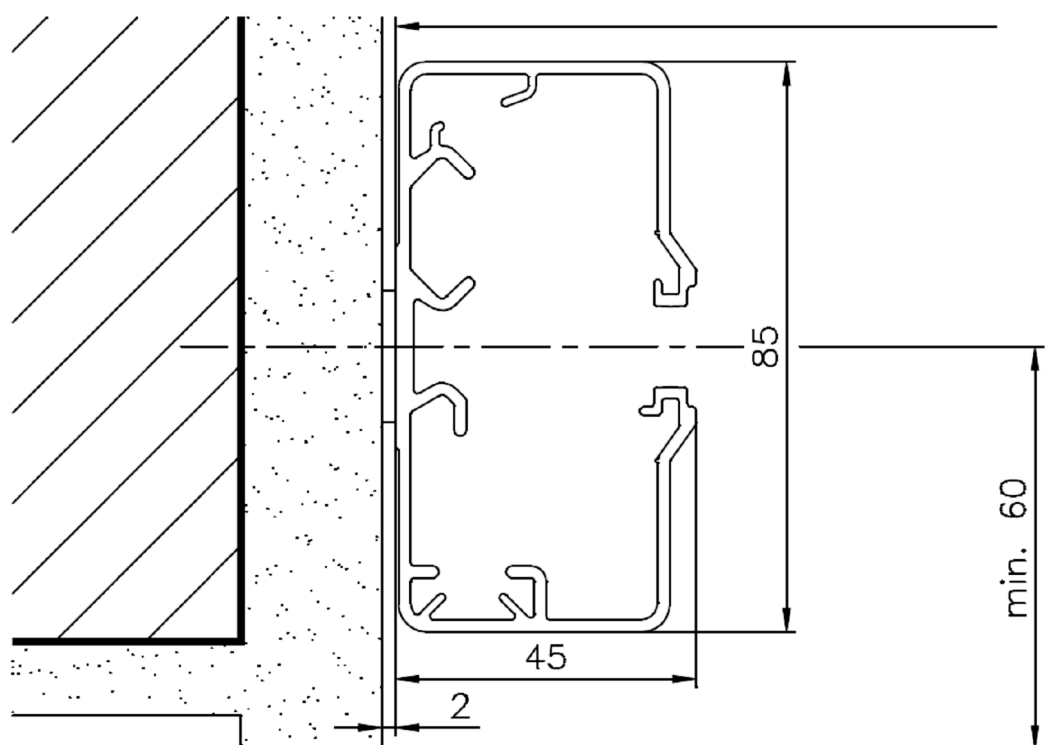


METAL.LIC

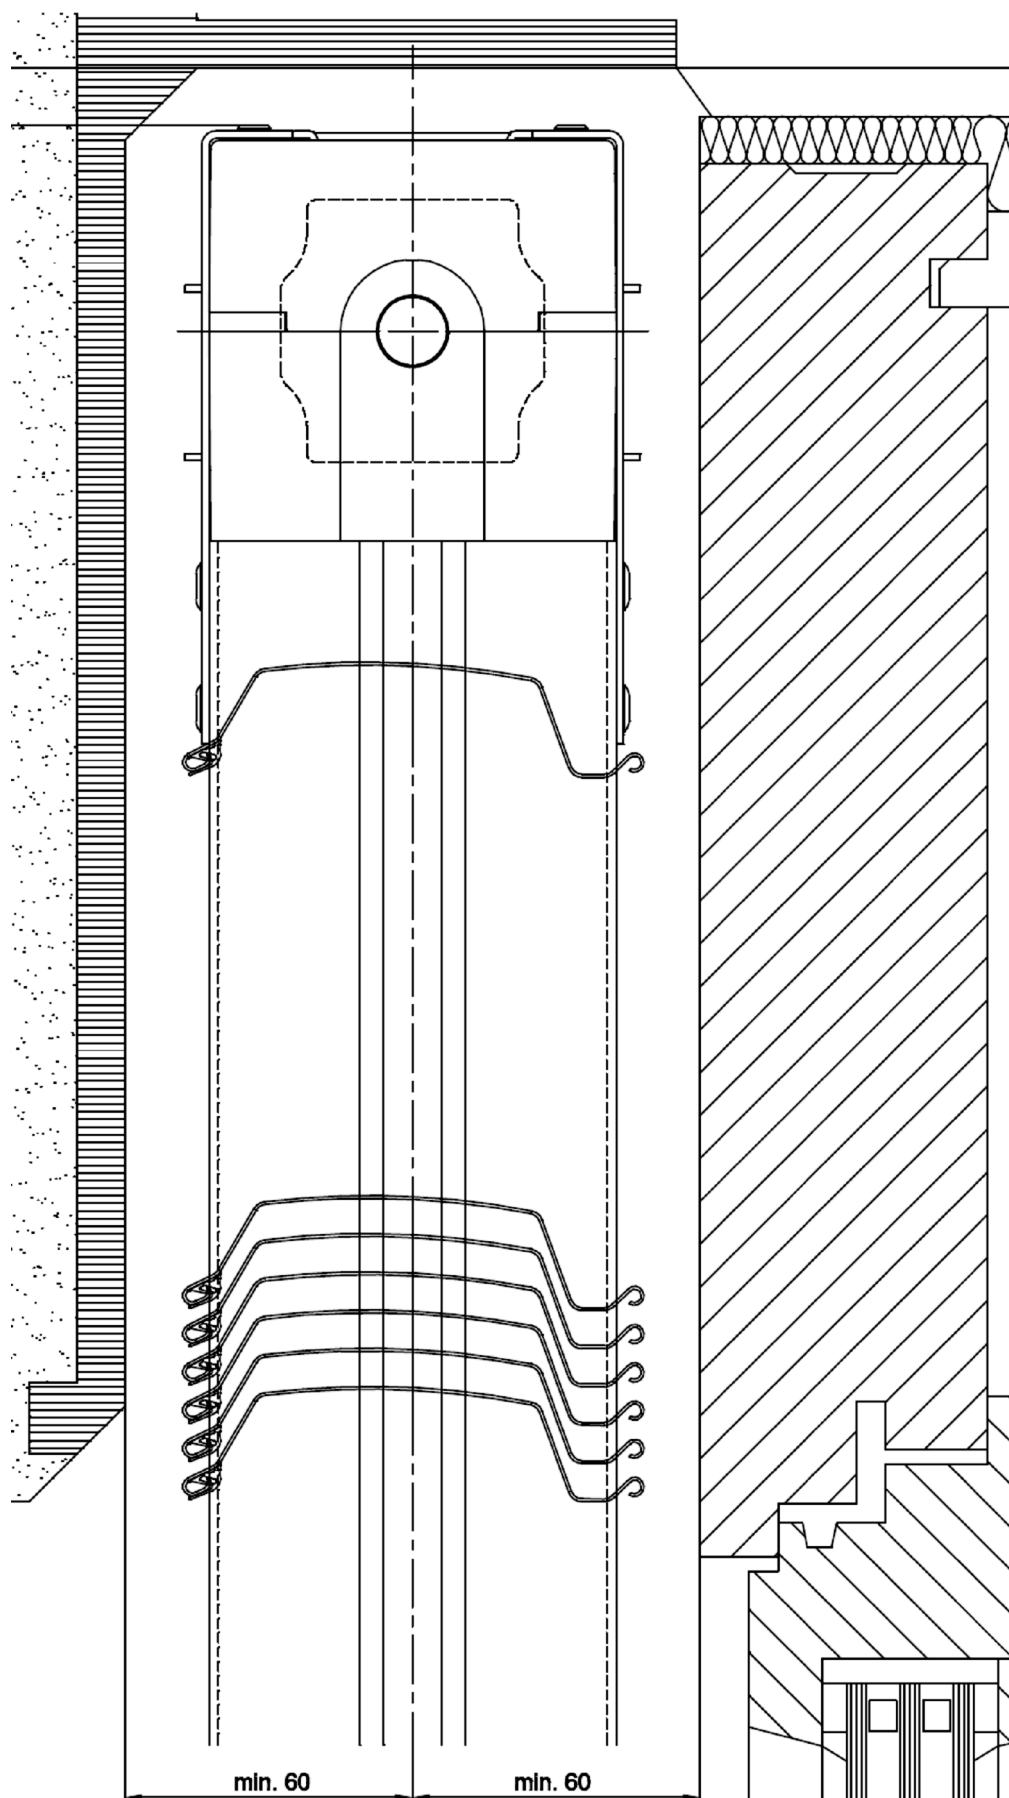

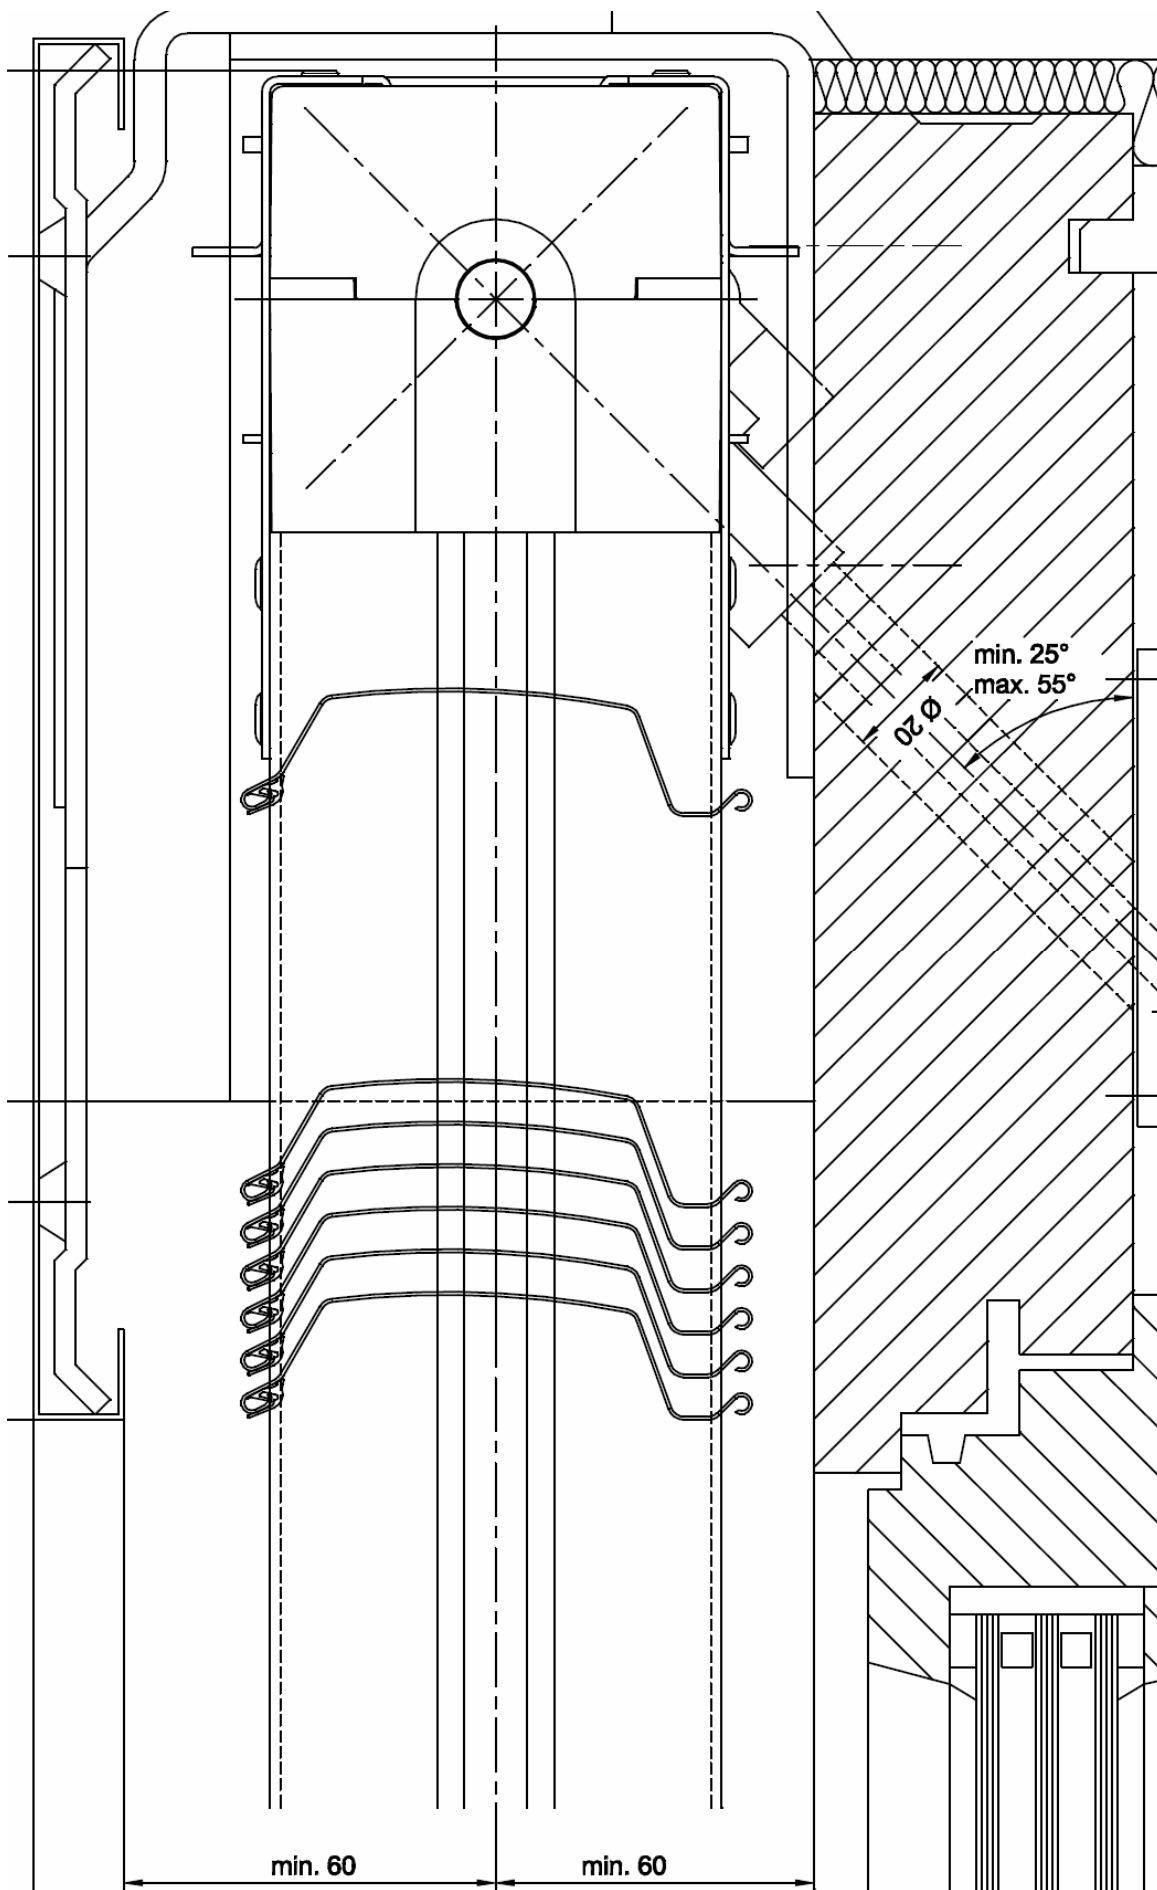

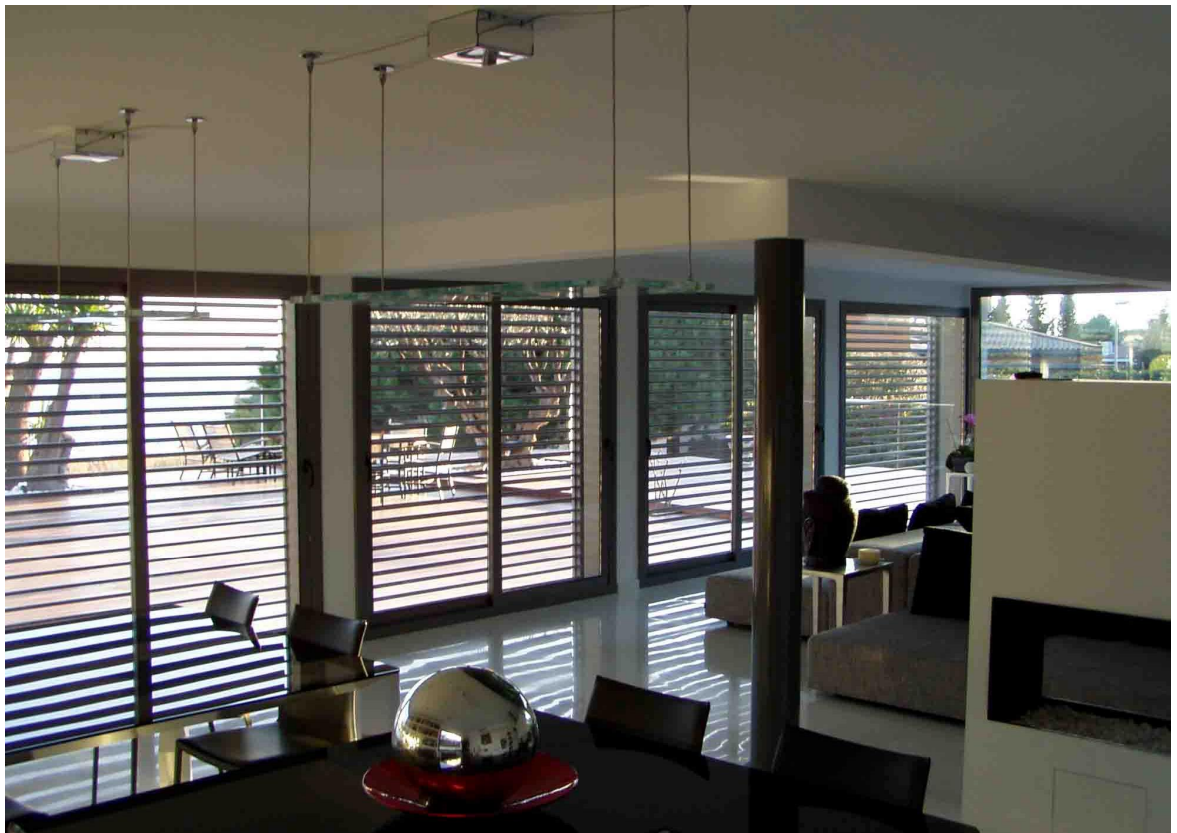

METAL-LIC

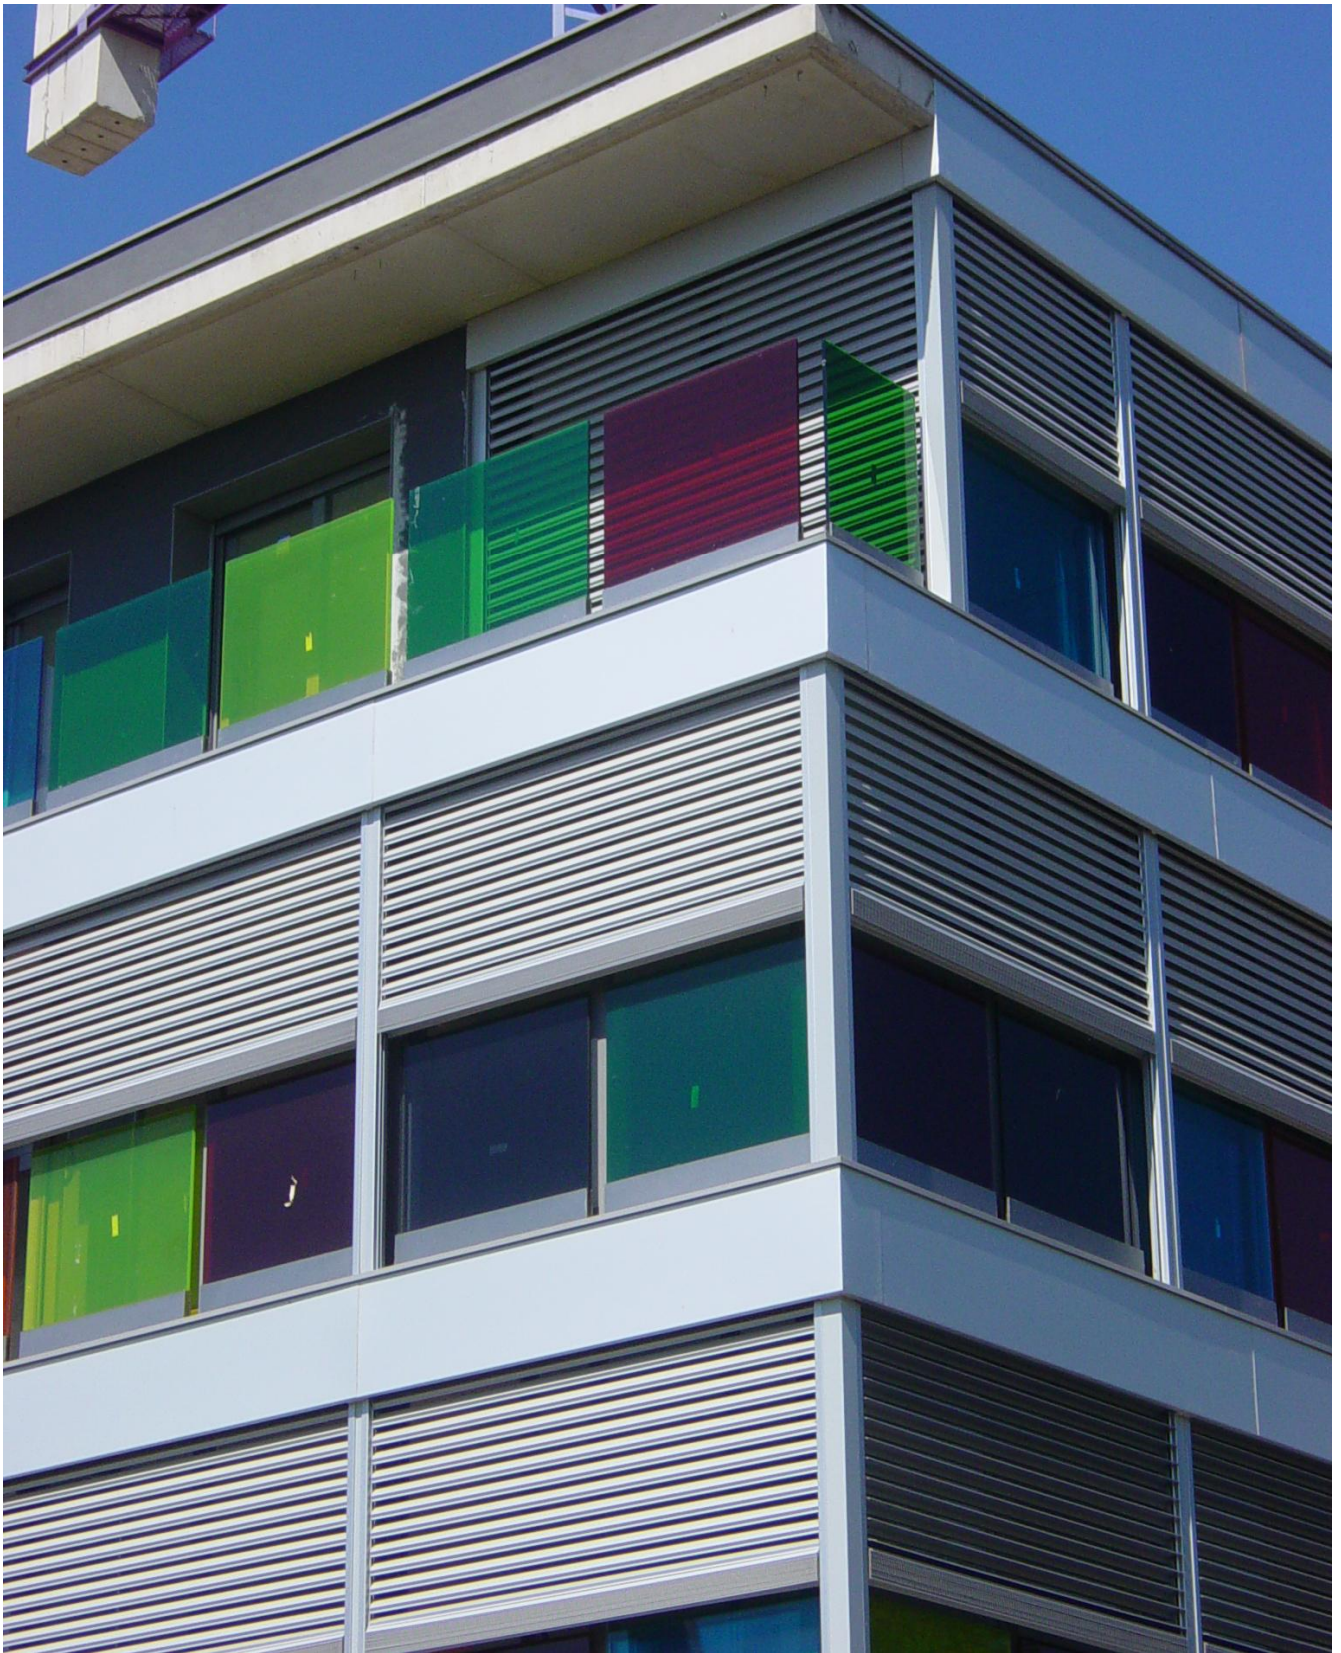


METAL-LIC



METAL-LIC



METAL-LIC

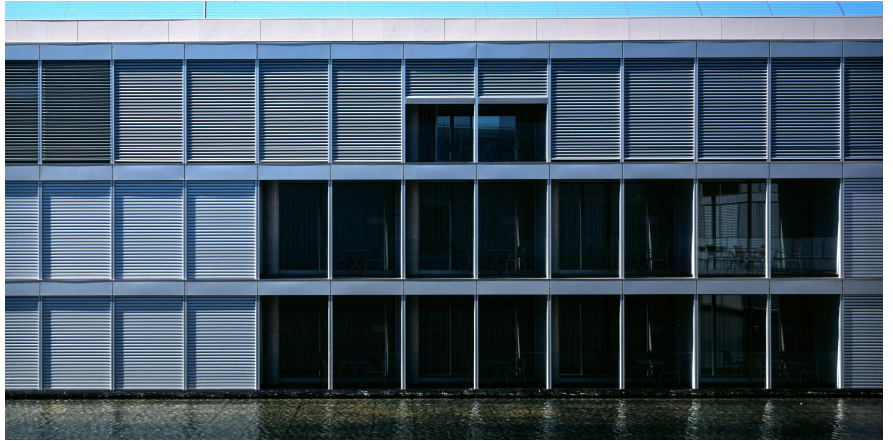

METAL-LIC



METAL-LIC