

GRADPANEL 120

Celosía de aluminio




de lamas orientables horizontales o verticales.

Celosía de lamas tubulares en aluminio de 120 x 18 mm. orientables o fijas.
El acabado puede ser en cualquier color de la gama GRADCOLORS de Industrial Gradhermetic.



INDUSTRIAL GRADHERMETIC, S.A.E.

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRADPANEL - 120	N - 41656-5
		11/02/2008

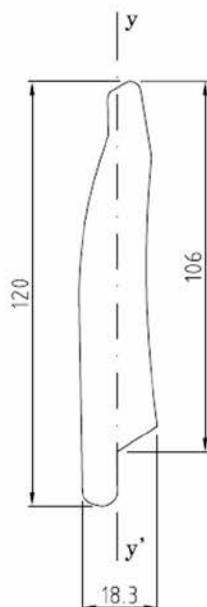

Espesor perfil	18,3 mm
Altura total perfil	120 mm
Paso persiana	106 mm
Momento de inercia práctico IYY'	1,01 cm ⁴
Ancho máximo	240 cm
Alto máximo	392,2 cm
Superficie máxima	5 m ²
Peso aproximado	7 Kg / m ²
*K	5,95 Kcal / h · m ² · °C

Celosía GRADPANEL 120, de lamas orientables, tubulares de aluminio, lacadas con pintura Poliéster-Poliamida y termoendurecidas al horno.





Destinada para uso exterior.

Resistencia al viento clase 6, según tabla 5 norma UNE-EN 13659:2004.


Celosía conforme con todas las disposiciones aplicables del anexo ZA de la norma UNE - EN 13659:2004, cumpliendo con las exigencias del marcado CE.

* Coeficiente de transmisión de calor "K".


Valores obtenidos por el método del doble fluxímetro a 20 °C, y amparados por los ensayos efectuados en el centro experimental del frío.

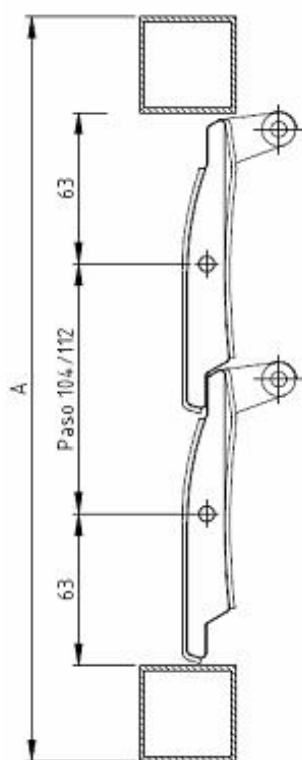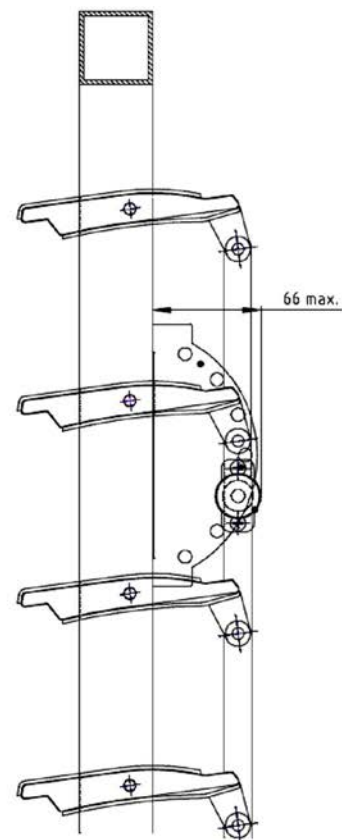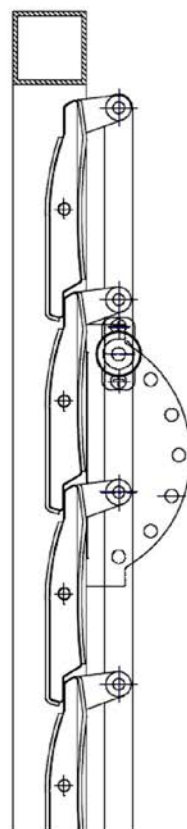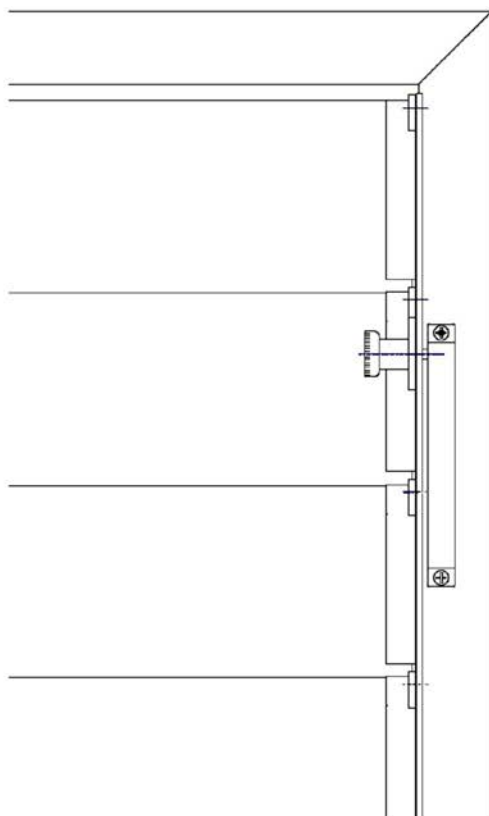

Sin ángulo

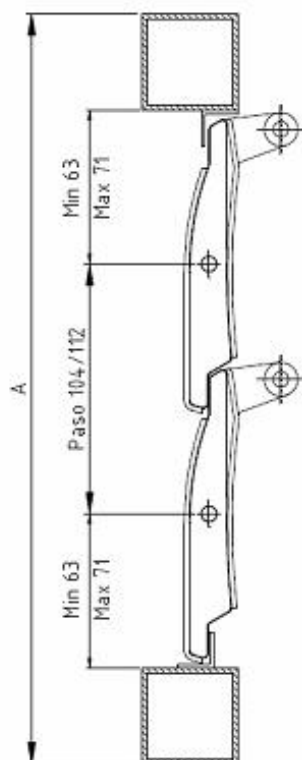


Ángulo 15x15

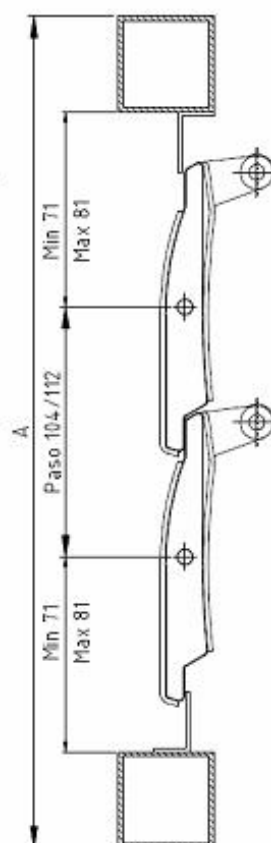


Ángulo 25x15

CORREDERO









GUIADO SUPERIOR

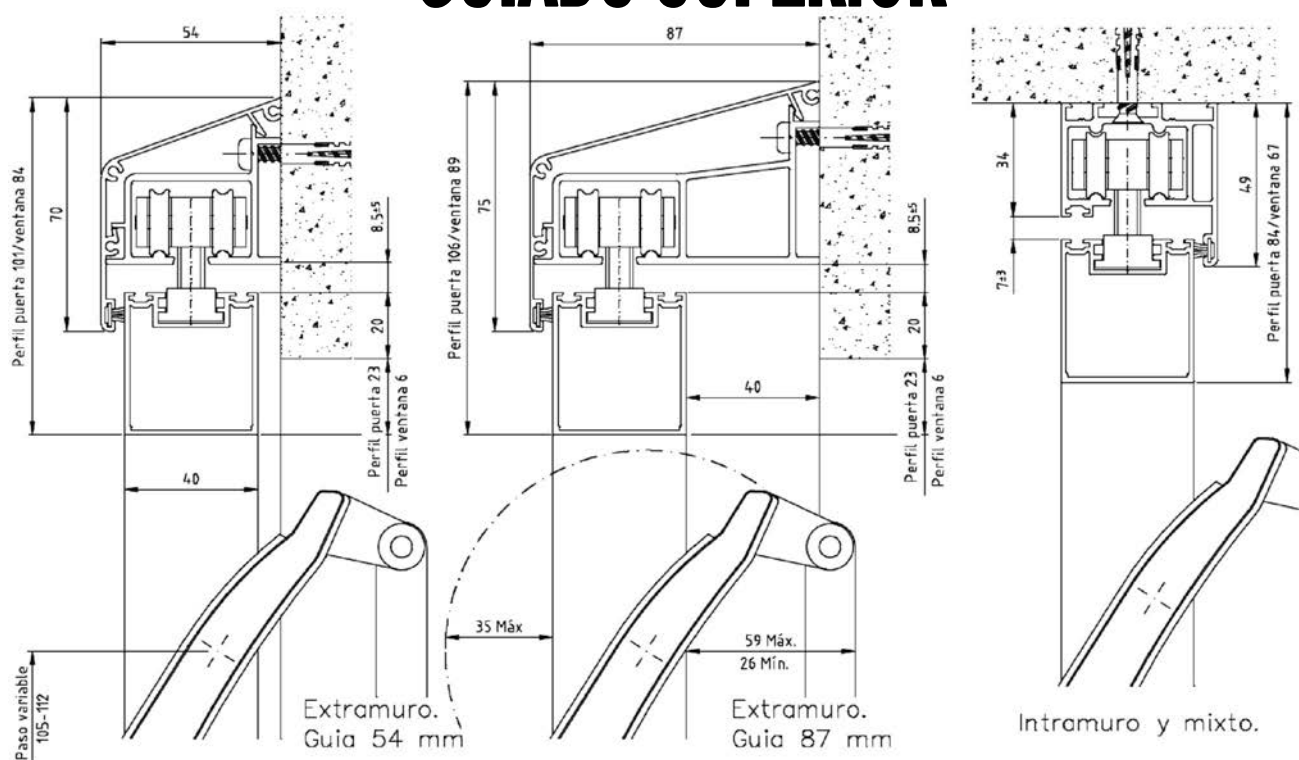

GUIADO INFERIOR

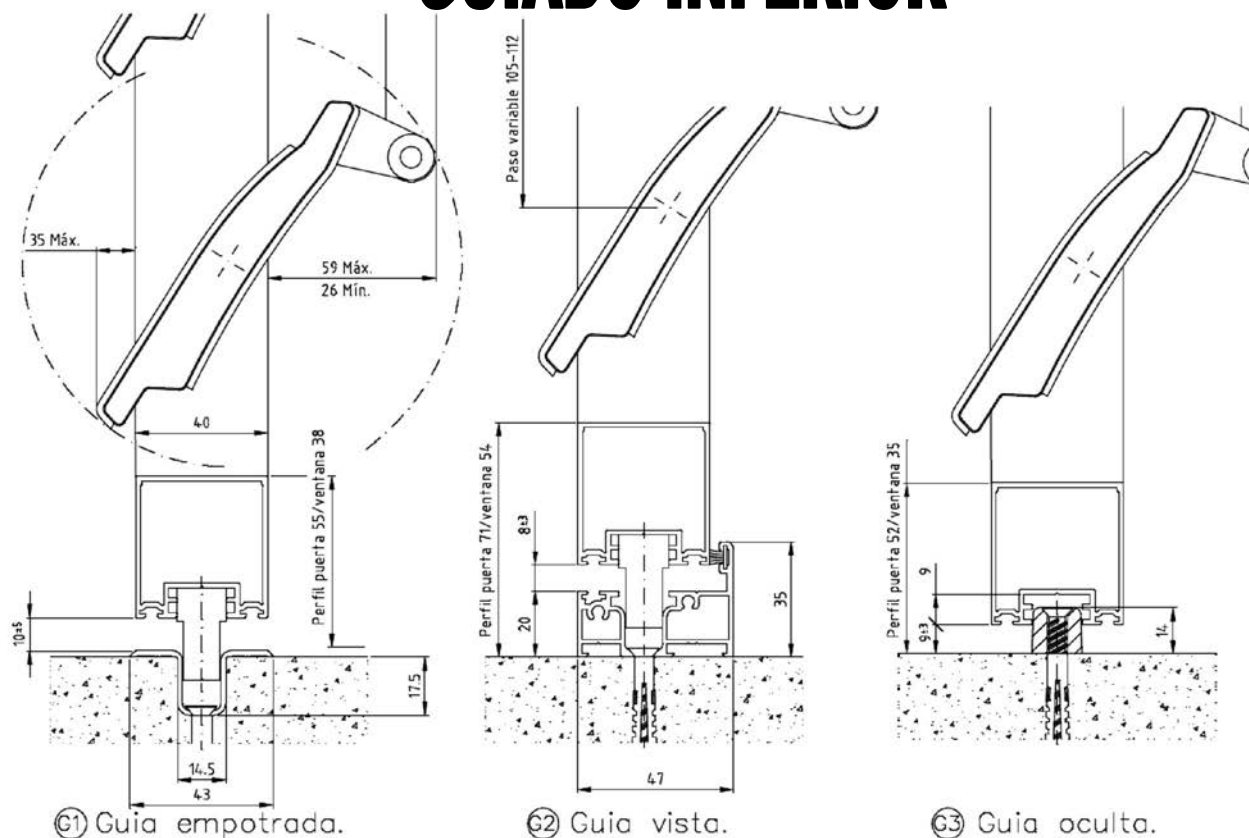

PLEGABLE

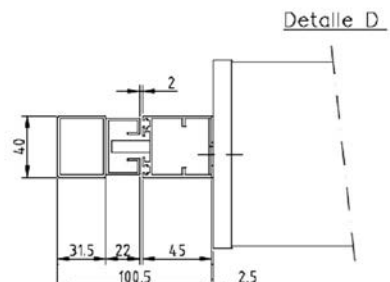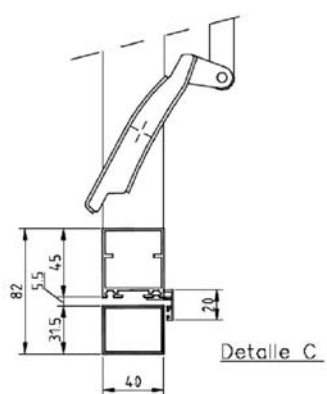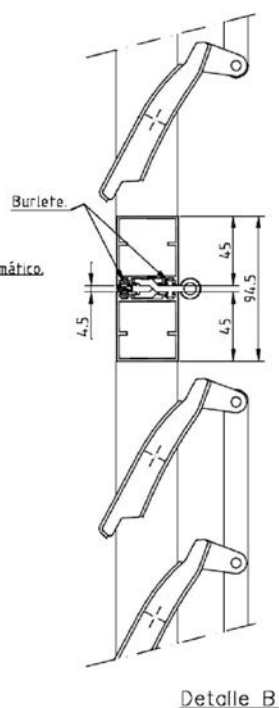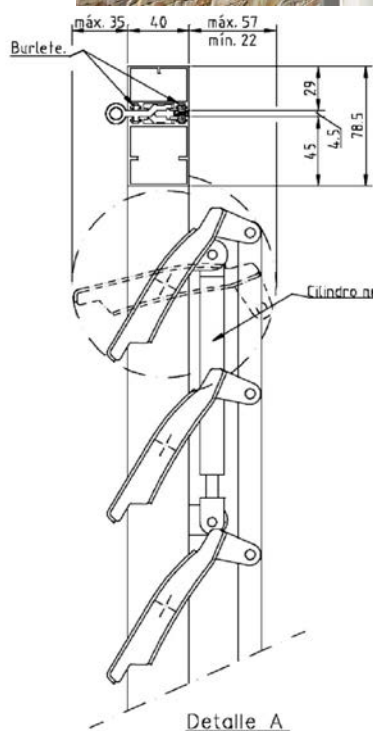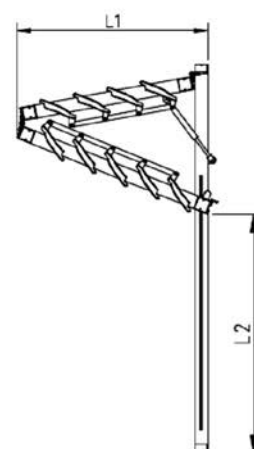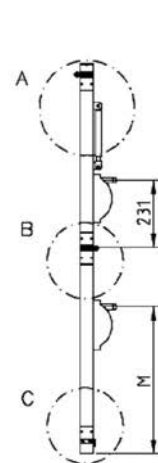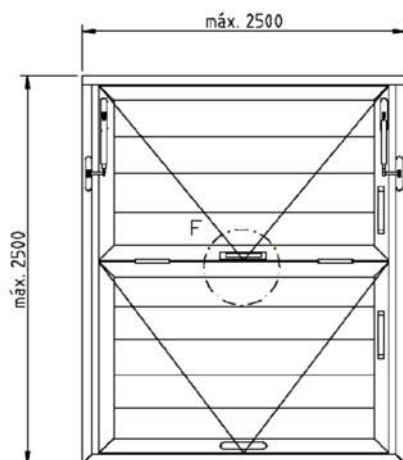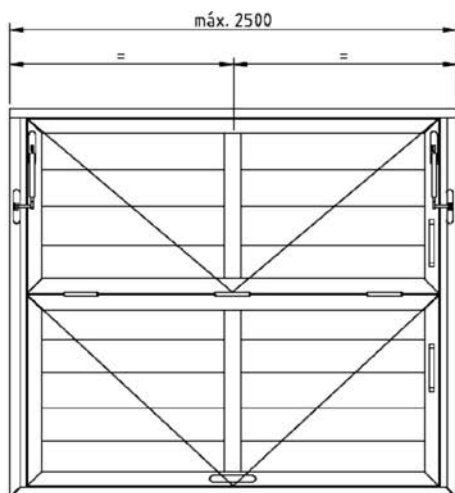



Las celosías serán aplicadas en bastidores de aluminio como solución :



Corredero intramuro (2 guías)



Corredero intramuro (1 guía)



Corredero extramuro (1 guía)



Corredero extramuro lama móvil (1 guía)



Corredero Replegable



Practicable Lama Móvil



Fijo lama movil




Fijo lama fija



Proyectable



Pérgola

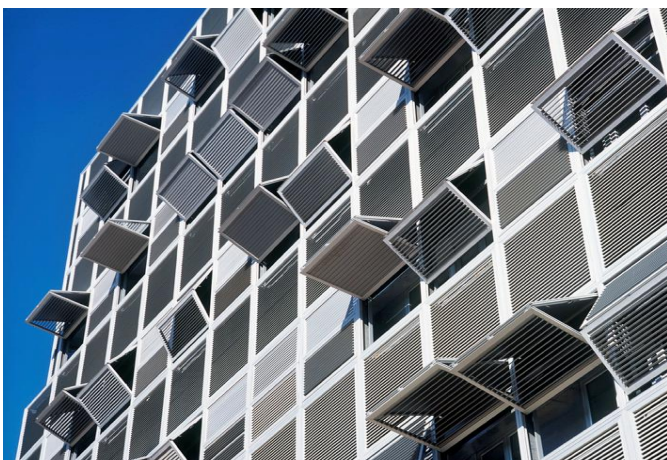

Fijo y Plegable



Plegable