



ALUMETIC

Persiana enrollable con separación entre las lamas

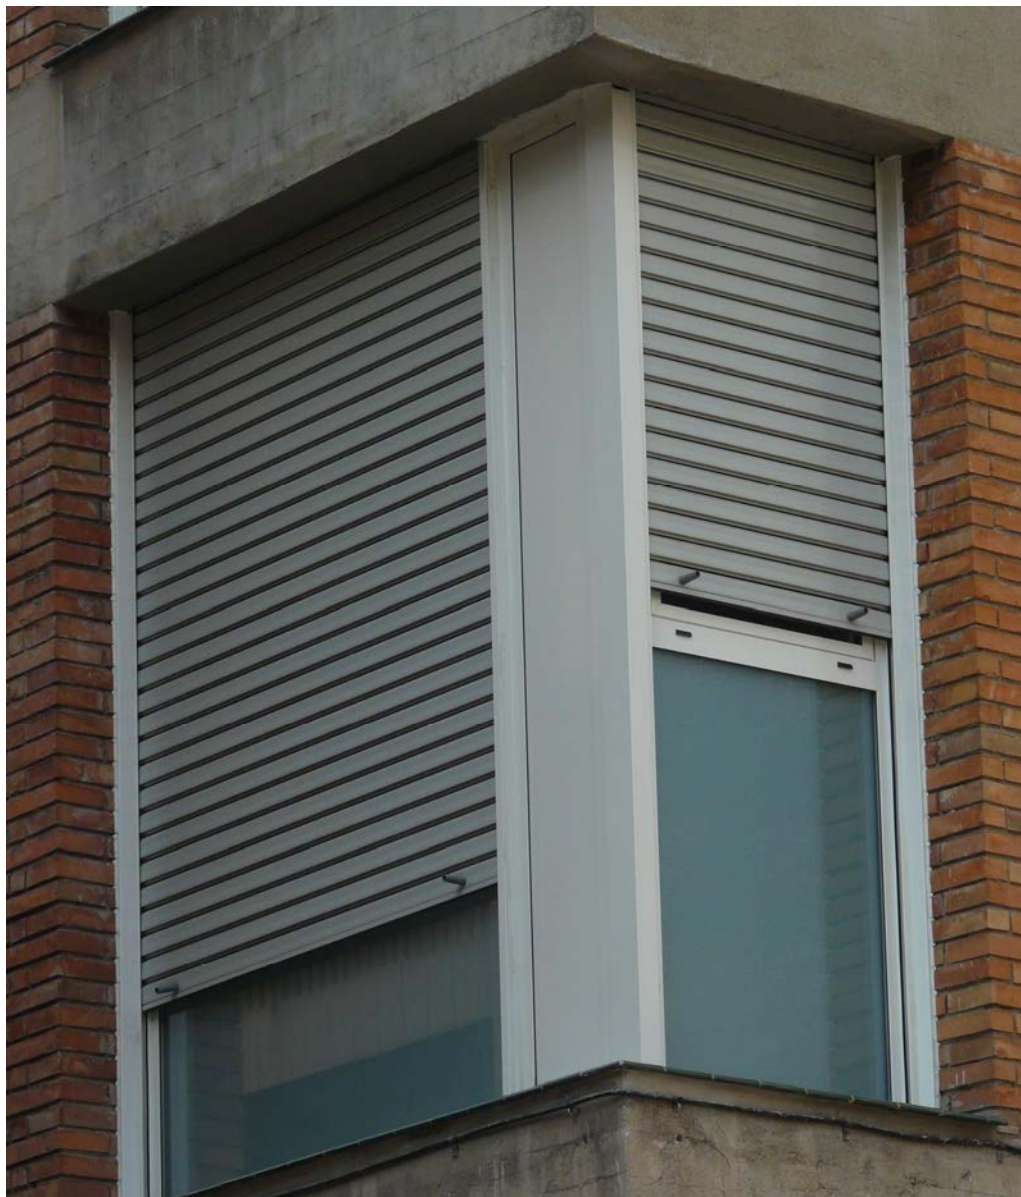

INDUSTRIAL GRADHERMETIC, S.A.E.

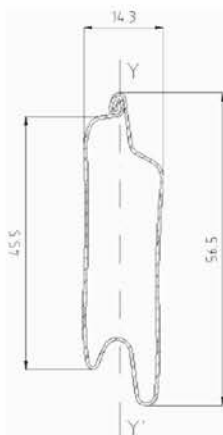

ALUMETIC
Ref. 110100

CARACTERÍSTICAS PERFIL

Material Fleje aluminio 3005 H18

Espesor del material 0,55 mm

Espesor perfil 14,3 mm

Altura total perfil 56,5 mm

Paso persiana { cerrada 45 mm
abierta 60 mm
paso entre listones ... 3 mm

Momento de inercia práctico IYY' 0,2058 cm⁴

CARACTERÍSTICAS PERSIANA

Ancho máximo { Hasta 2500 mm sin mallas centrales
De 2500 a 4000 mm con mallas centrales según norma N-44387

Alto máximo 3000 mm

Área máxima 12 m²

Coefficiente de transmisión de calor "K" 5,7 Kcal / h °C m²

Clase resistencia al viento 6, según tabla 5 norma UNE-EN 13659:2004

Marcado **CE** según norma UNE-EN 13659:2004


COMPONENTES

- Perfiles de aluminio aleación 3005 H18 lacados al horno en continuo por sistema Coil – Coating. Según especificaciones de calidad EPP 31.0200.
- Noyos soportes de los perfiles, en poliamida 6/6 (Nylon) inyectado.
- Cadenas laterales y mallas centrales, en acero inoxidable austenítico 18/8.
- Ojales articulación cadena lateral de latón.
- Guías de aluminio extrusionado, anodizado o lacado con junquillo de P.V.C.

DESCRIPCIÓN PERSIANA

Persiana enrollable de paso continuo de luz, constituida por perfiles tubulares de aluminio lacado, unidos por medio de un sistema de cadenas laterales, cuyos materiales han sido tratados de modo que sean resistentes a la intemperie y a la niebla salina.

NOTA: Montaje en guías ref. 140167; 140141; 140120; 140110; 140130

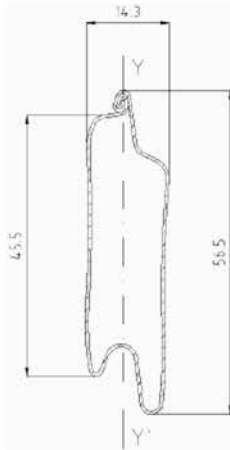

ALUMETIC "B"
Ref. 110100

CARACTERÍSTICAS PERFIL

Material	Fleje aluminio 3005 H18
Espesor del material	0,55 mm
Espesor perfil	14,3 mm
Altura total perfil	56,5 mm
Paso persiana {	cerrada 45 mm
	abierta 64 mm
	paso entre listones ... 7 mm
Momento de inercia práctico IYY'	0,2058 cm ⁴

CARACTERÍSTICAS PERSIANA

Ancho máximo	2500 mm
Alto máximo	3000 mm
Área máxima	7 m ²
Coefficiente de transmisión de calor "K"	5,7 Kcal / h °C m ²
Clase resistencia al viento 6, según tabla 5 norma UNE-EN 13659:2004	
Marcado CE según norma UNE-EN 13659:2004	

COMPONENTES

- Perfiles de aluminio aleación 3005 H18 lacados al horno en continuo por sistema Coil – Coating. Según especificaciones de calidad EPP 31.0200.
- Noyos soportes de los perfiles, en poliamida 6/6 (Nylon) inyectado.
- Cadenas laterales, en acero inoxidable austenítico 18/8.
- Ojales articulación cadena lateral de latón.
- Guías de aluminio extrusionado, anodizado o lacado con junquillo de P.V.C.

DESCRIPCIÓN PERSIANA

Persiana enrollable de paso continuo de luz, constituida por perfiles tubulares de aluminio lacado, unidos por medio de un sistema de cadenas laterales, cuyos materiales han sido tratados de modo que sean resistentes a la intemperie y a la niebla salina.

NOTA: Montaje en guías ref. 140167; 140141; 140120; 140110; 140130

GRADHERMETIC

Industrial Gradhermetic S.A.E.

Edición:

Archivo ACAD:

PERSIANAS ALUMETIC Y ALUMETIC B**N - 44387****DISPOSICION CADENAS**

Dibujado: F.R.


Fecha: 14-4-09

Escala:

ALUMETIC
PASO LAMA 3 mm.


ANCHO HASTA 2500 mm.

SIN CADENAS

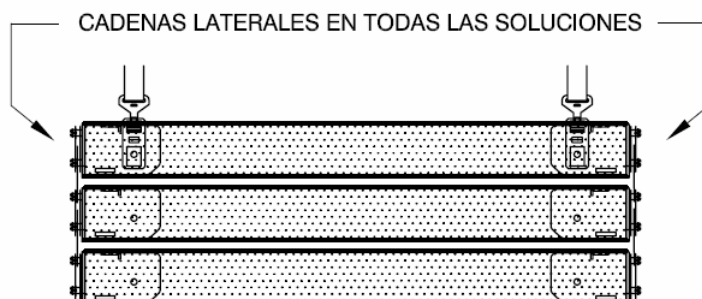


ANCHO DE 2501 HASTA 3250 mm.

2 CADENAS A 500 mm.

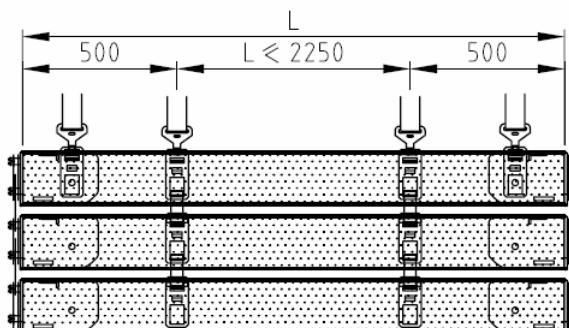

ANCHO DE 3251 HASTA 4000 mm.

2 CADENAS A 1000 mm.

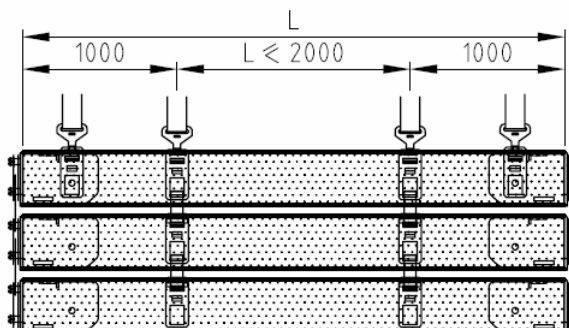**ALUMETIC B**
PASO LAMA 7 mm.


ANCHO HASTA 2500 mm.

SIN CADENAS



ALTURA LUZ	ØA	ØB
1000	194	185
1100	200	196
1200	210	197
1300	214	205
1400	220	210
1500	224	220
1600	225	223
1700	237	228
1800	242	236
1900	250	236
2000	251	240
2100	258	251
2200	265	254
2300	266	264
2400	266	267
2500	281	267
2600	283	275
2700	285	282
2800	292	282
2900	298	282
3000	298	290

MEDIDAS EN MILIMETROS.

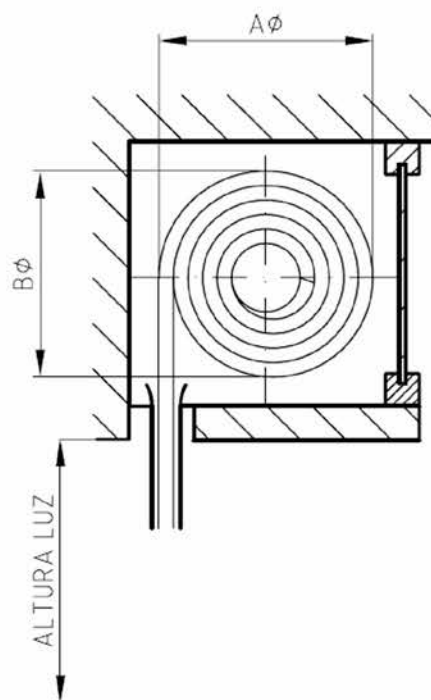


Dibujado: Ramon Perez	Fecha: 16-7-07	Emisión: 1	Sustituye:
Escala: %	Formato:	Archivo ACAD: N-43949	Sustituido:
 Industrial Gradhermetic S.A.E.	TABLA ENROLLAMIENTO ALUMETIC "B" EJE 65		N-43949
			Conjunto:

Persiana ALUNOVA

Ancho luz de persiana hasta 140 CM.

Altura luz	b	d	b+d Ø	B	D	L B+D	e	f	e+f Ø	E	F	H F+E
600	70	65	135	85	75	160	70	65	135	85	110	195
700	80	70	150	95	80	175	75	65	140	90	110	200
800	80	75	155	95	85	180	85	65	150	100	110	210
900	80	85	165	95	95	190	85	70	155	100	115	215
1000	90	85	175	105	95	200	90	80	170	105	125	230
1100	90	85	175	105	95	200	90	80	170	105	125	230
1200	90	90	180	105	100	205	95	90	185	110	135	245
1300	95	100	195	110	110	220	95	90	185	110	135	245
1400	95	100	195	110	110	220	100	90	190	115	135	250
1500	100	100	200	110	110	225	100	95	195	115	140	255
1600	105	100	205	120	110	230	105	95	200	120	140	260
1700	105	105	210	120	115	235	105	95	200	120	140	260
1800	105	105	210	120	115	235	110	105	215	125	150	275
1900	110	105	215	125	115	235	110	105	215	125	150	275
2000	110	110	220	125	120	245	110	105	215	125	150	275
2100	110	115	225	125	125	250	115	105	220	130	150	280
2200	110	115	225	125	125	250	115	110	225	130	155	285
2300	120	120	240	135	130	265	115	115	230	130	160	290
2400	120	125	245	135	135	270	120	120	240	135	165	300
2500	120	125	245	135	135	270	125	120	245	140	165	305
2600	125	130	255	140	140	280	130	120	250	145	165	310

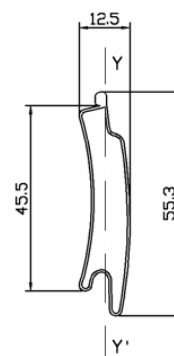

CARACTERÍSTICAS PERSIANA

Ancho máximo 2500 mm

Alto máximo 3000 mm

Área máxima 7 m²

Coefficiente de transmisión de calor "K" 5,7 Kcal / h °C m²

Clase resistencia al viento 6, según tabla 5 norma UNE-EN 13659:2004

Marcado CE según norma UNE-EN 13659:2004

Ancho luz de persiana 140 CM. a 250 CM.


Altura luz	b	d	b+d Ø	B	D	L B+D	e	f	e+f Ø	E	F	H F+E
600	70	60	130	85	70	155	70	65	135	85	140	195
700	70	70	140	85	80	165	75	65	140	90	140	200
800	75	75	150	90	85	175	85	65	150	100	140	210
900	80	80	160	95	90	185	85	65	150	100	140	210
1000	90	85	175	105	95	200	90	75	165	105	150	225
1100	90	85	175	105	95	200	90	75	165	105	150	225
1200	90	85	175	105	95	200	95	85	180	110	160	240
1300	95	95	190	110	105	215	95	85	180	110	160	240
1400	95	95	190	110	105	215	100	90	190	115	165	250
1500	100	100	200	115	110	225	100	90	190	115	165	250
1600	105	100	205	120	110	230	105	90	195	120	165	255
1700	105	105	210	120	115	235	105	90	195	120	165	255
1800	105	105	210	120	115	235	105	95	200	120	170	260
1900	110	105	215	125	115	240	110	100	210	125	175	270
2000	110	110	220	125	120	245	110	100	210	125	175	270
2100	110	110	220	125	120	245	115	105	220	130	180	280
2200	110	110	220	125	120	245	115	105	220	130	180	280
2300	120	115	235	135	125	260	115	105	220	130	180	280
2400	120	115	235	135	125	260	120	110	230	135	185	290
2500	120	120	240	135	130	265	120	110	230	135	185	290
2600	125	120	245	140	130	270	130	110	240	145	185	300






Sistema ALUMETIC BLOC




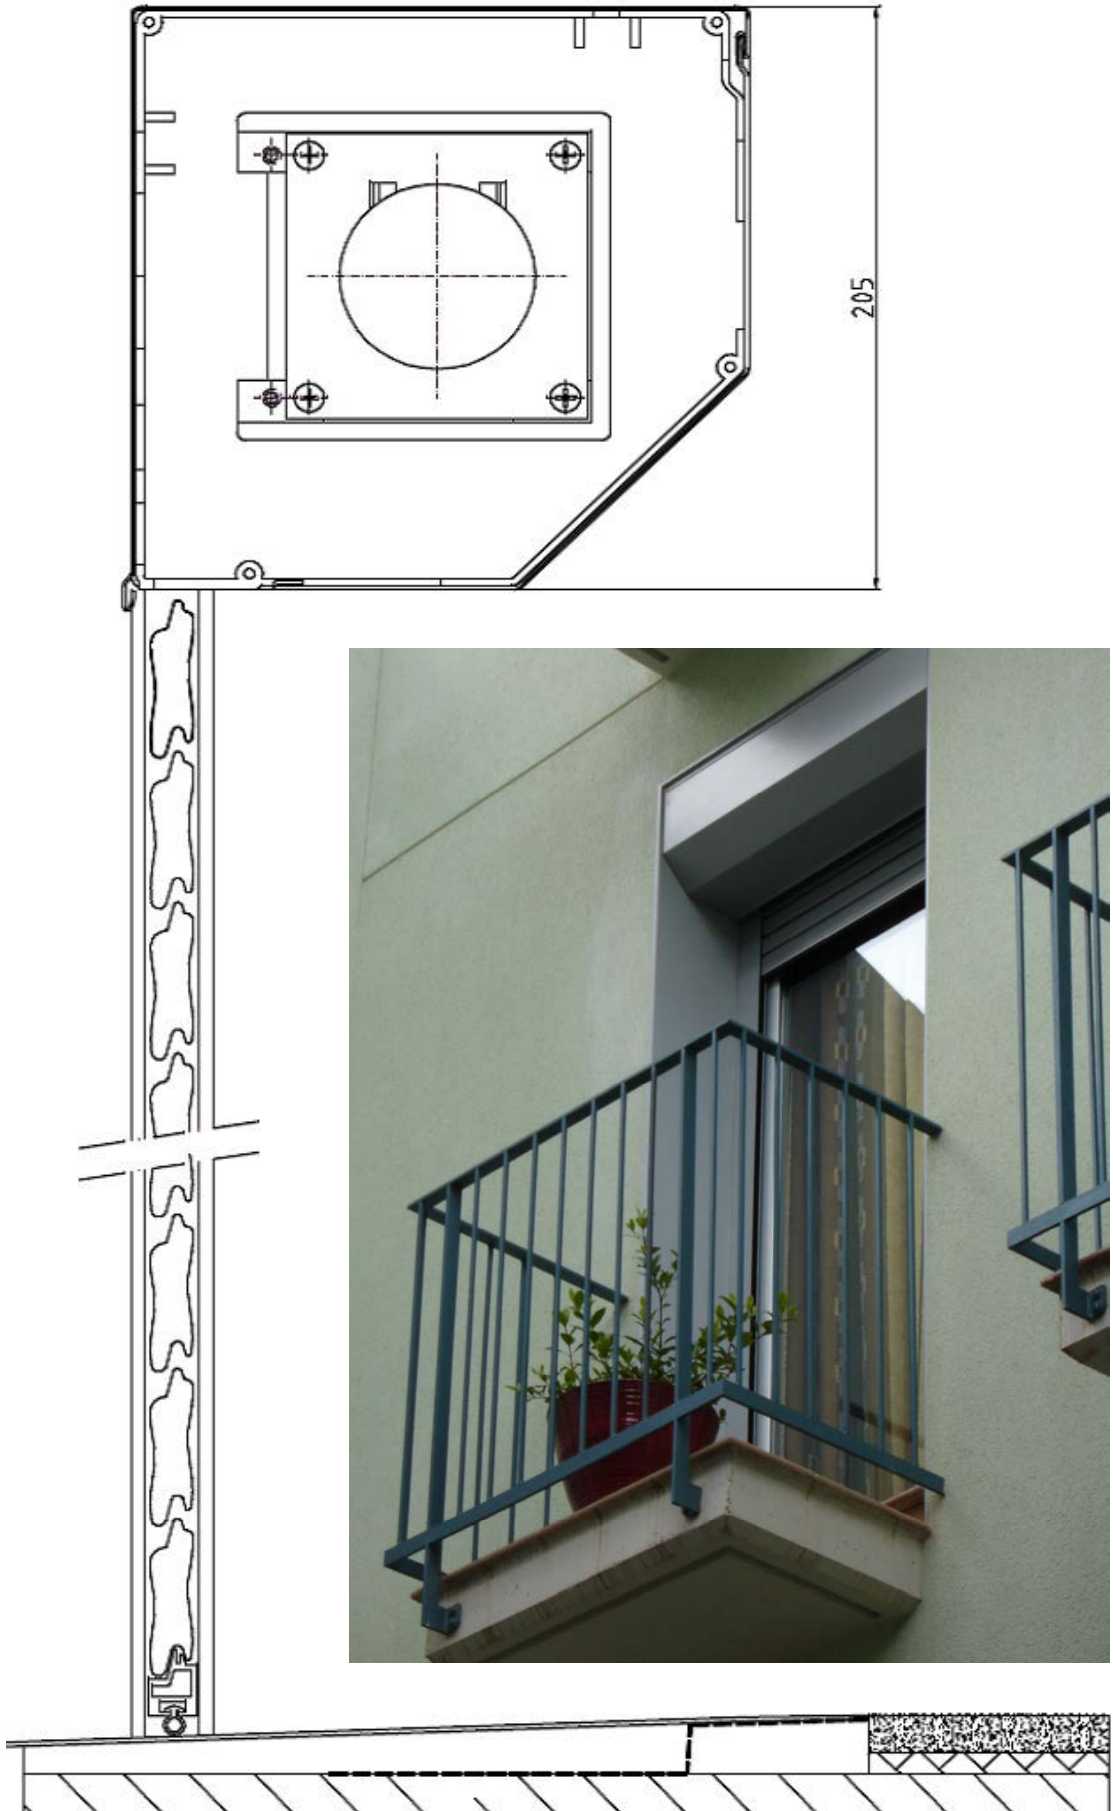

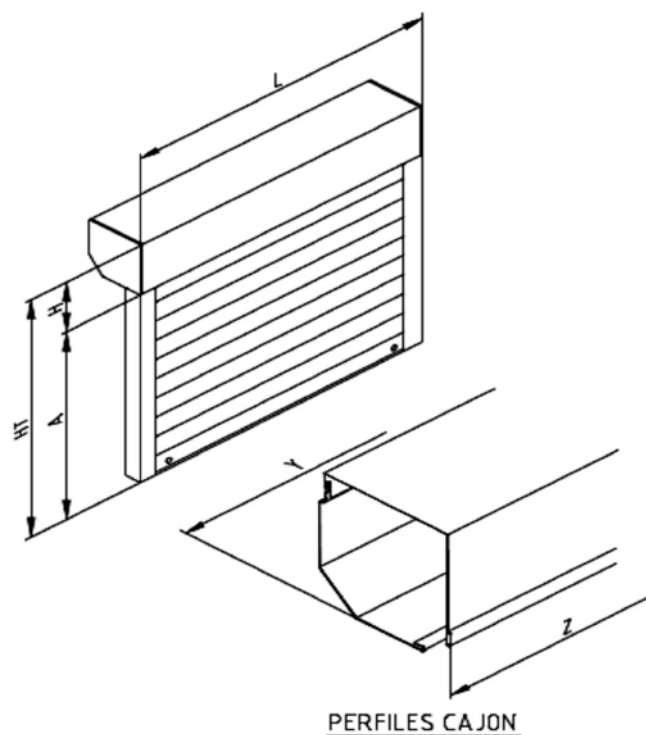

CAJON	SOLUCION Y ACCIONAMIENTO			LIMITES DE UTILIZACION					PERFILES CAJON				EJE Ø65 Cod. 700101 V	Medida listón a corfar W
				L mín.	L mín. (m²) Abs	L máx.	A Luz máx.	AxL m² máx.	CODIGO	Z	CODIGO	Y		
205		Operador	EJE FIJO	730	766	2500	1250	3,0	420269	L-7	420270	L-7	L-75	L-102
250		Operador		730	766	2500	2000	5,0	420241	L-7	420242	L-7	L-75	L-102
300		Operador	Desplazable	735	771	2500	2600	6,5	420261	L-7	420262	L-7	L-82	L-102

Medidas en mm

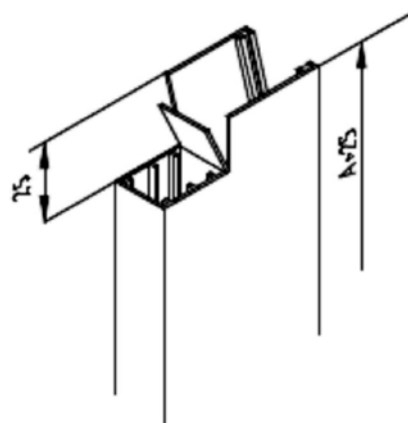

JUEGO DE GUÍAS

